

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

DAHUA IPCHDBW5830EZ



CAMARA IP DOMO 4K/ 8 MEGAPIXELES/ LENTE MOTORIZADO 2.7MM - 12MM/ H265+ / IP67/IK10/ DWDR/ HLC/ IR 50 MTS/ POE/ ONVIF/ RANURA SD

La cámara modelo IPCHDBW5830EZ es una cámara ip domo con una resolución 4K (8 megapíxeles), es ideal si necesita una mayor resolución ya permite obtener imágenes sorprendentes en Ultra HD que destaca los detalles en las luces y las sombras mucho más que cualquier otra cámara de video. Experimente una nueva dimensión de definición con una calidad de imagen con esta cámara de video ultra HD que es cuatro veces superior a full HD.

Cuenta con unos potentes IR con un alcance de hasta 50 metros, DWDR para simular la amplitud del rango dinámico y un lente motorizado de 2.7mm a 12mm, además puede ser utilizada en ambientes exteriores debido a su índice de protección IP67 e IK10 anti vandálica.



FHD 1080P

QHD 4M

UHD 4K

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx


www.timesolutions.com.mx

H265+.

Dahua ha optimizado H.265 con su códec Smart H.265 +, proporcionando hasta 80% de ahorro de ancho de banda y almacenamiento sobre el estándar H.264. Cuatro tecnologías innovadoras trabajan en conjunto para hacer que Smart H.265 + sea tan potente

¿Cómo?

H.265 + toma una imagen de un entorno estable, lo utiliza como marco de fondo y se centra sólo en los objetos en movimiento. Cuando hay una interrupción en el área de vigilancia, H265 + toma la imagen del objeto en movimiento y lo utiliza como marco de referencia. Si el objeto sigue moviéndose, el sistema sólo agrega datos de objetos en movimiento.

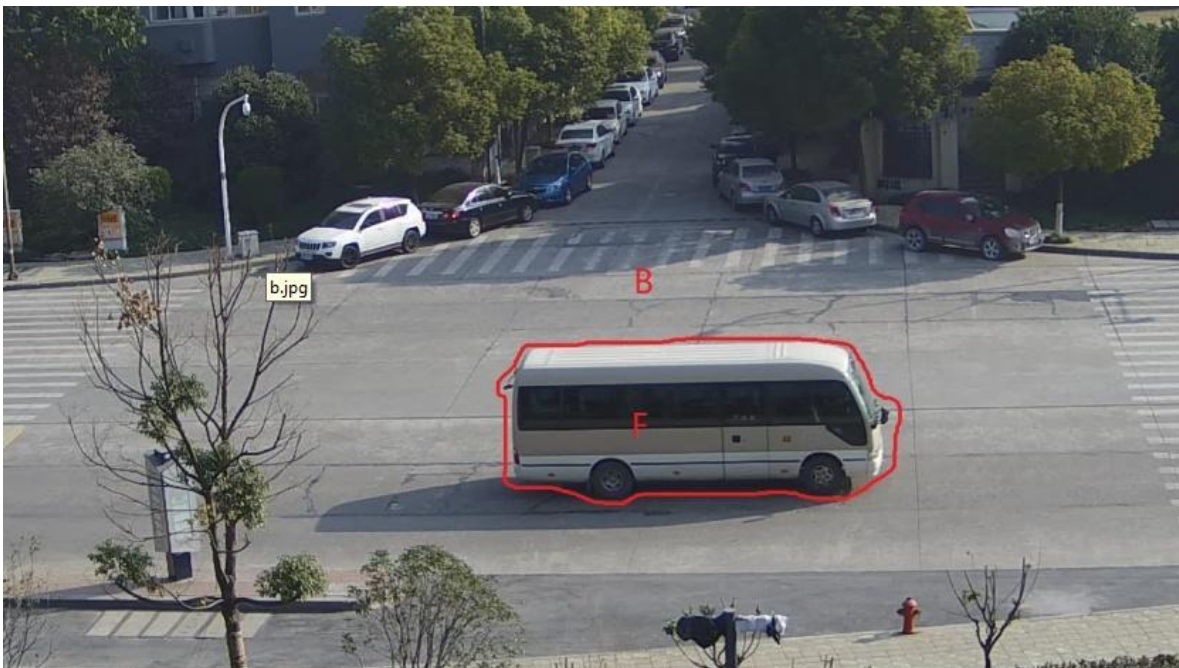

Lente motorizado 2.7mm a 12mm.

DWDR.

Nuestra cámara cuenta con DWDR, esta función se encarga de medir, compensar y ajustar la luz en la imagen captada para después combinar los espacios de luces brillantes con los espacios de sombras que hay en una misma toma, creando un equilibrio en la imagen final.


CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O



DWDR OFF

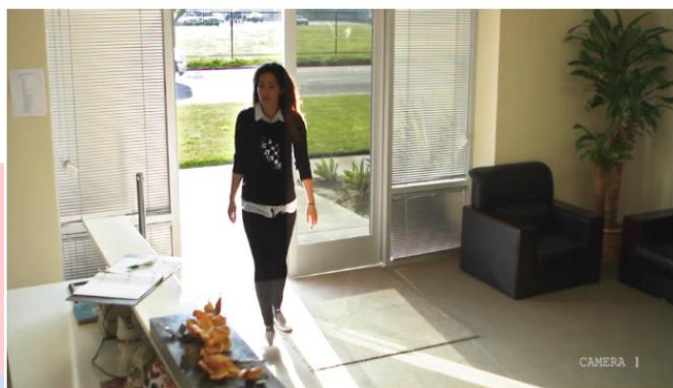

DWDR ON

HLC.

HLC (Compensación de luz alta) la función puede eliminar eficazmente el riesgo de exposición y garantizar el video apropiado cuando hay luces fuertes.



Normal



HLC on

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



POE (POWER THERNET).

La cámara puede ser alimentada a través de Ethernet (PoE) mediante la norma IEEE 802.3af, con esto se simplifica y abarata la creación de un suministro eléctrico altamente robusto para el CCTV IP.



NVR4216P4KS2
16 puertos poe
estándar 802.3 at/af

ONVIF.

Cuenta con ONVIF el cual está basado en sistemas de video, streaming, configuración de video, entre otras características. La marca DAHUA como líder de la industria es un miembro completo de ONVIF junto con otras marcas, existen diferentes niveles de miembros de ONVIF observador, usuario, contribuidor y el máximo nivel que es miembro completo de ONVIF que es el caso de DAHUA.



MONITOREO A TRAVÉS DE SMART PSS.

El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad Dahua. Smart PSS es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación Dahua en pequeños y medianos proyectos. Smart PSS mantiene la facilidad de uso fácil, así como una gran funcionalidad. Vigilar, revisar material de archivo, búsqueda inteligente, alarmas inteligentes, seguimiento inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV


CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O



Ranura SD.

Esta cámara cuenta con ranura micro sd en la cual se puede insertar una tarjeta de memoria de hasta 128gb.

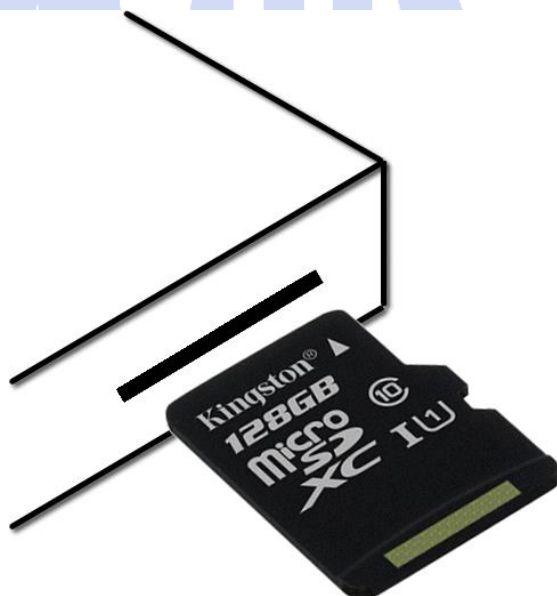

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Características principales:

- 1/2.5" 8 Megapíxeles escaneo progresivo CMOS.
- H.265+/H.265/H.264+/H.264.
- 3 streams de codificación.
- Mín. Iluminación 0.05Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.6 (IR encendido).
- Máx distancia IR 50 metros.
- Lente motorizado 2.7mm a 12mm.
- Ángulo de visión H:102°~39°.
- Día/Noche auto (ICR)/color/b/w.
- BLC, HLC, DWDR.
- Reducción de ruido 3D.
- Función ROI.
- Detección de movimiento.
- Enmascaramiento de privacidad 4 áreas.
- IVS (tripwire, intrusión, objeto abandonado/perdido, detección de rostro).
- Máx. acceso de usuarios 10/20.
- Ranura micro SD (hasta 128GB, tarjeta SD no incluida).
- Audio 1 canal de entrada/ 1 canal de salida.
- Alarma 1 canal de entrada/ 1 canal de salida.
- Puerto ethernet RJ-45 (10/100Base-T).
- Estándar de comunicación ONVIF, PSIA, CGI.
- Fuente de alimentación DC12V, PoE (802.3af)(clase 0).
- Consumo de energía <12.5W.
- Condiciones de operación -30°C a 60°C.
- Índice de protección IP67.
- Resistencia al vandalismo IK10.
- Dimensiones 15.91cm×11.79cm.
- Material metal.
- Peso 0.89kg.