

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV


CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

DAHUA IPCHDBW5631EZE



CAMARA IP DOMO 6 MEGAPIXELES/ H265+/WDR REAL 120DB/ LENTE MOTORIZADO 2.7MM A 13.5MM/ IVS/ IR 50MTS/ IP67/IK10/POE+/EPOE

La cámara IPCHDBW5631EZE es una cámara tipo domo que cuenta con una resolución de 6MP, además cuenta con un lente motorizado de 2.7mm ~ 13.5mm el cual puede ser manipulado de manera remota o local, sin tener la necesidad de destapar la cámara. Maneja compresiones de video desde H.264 hasta H.265+ con esto se obtiene un ahorro de ancho de banda y de almacenamiento, siendo de hasta un 50% el ahorro.

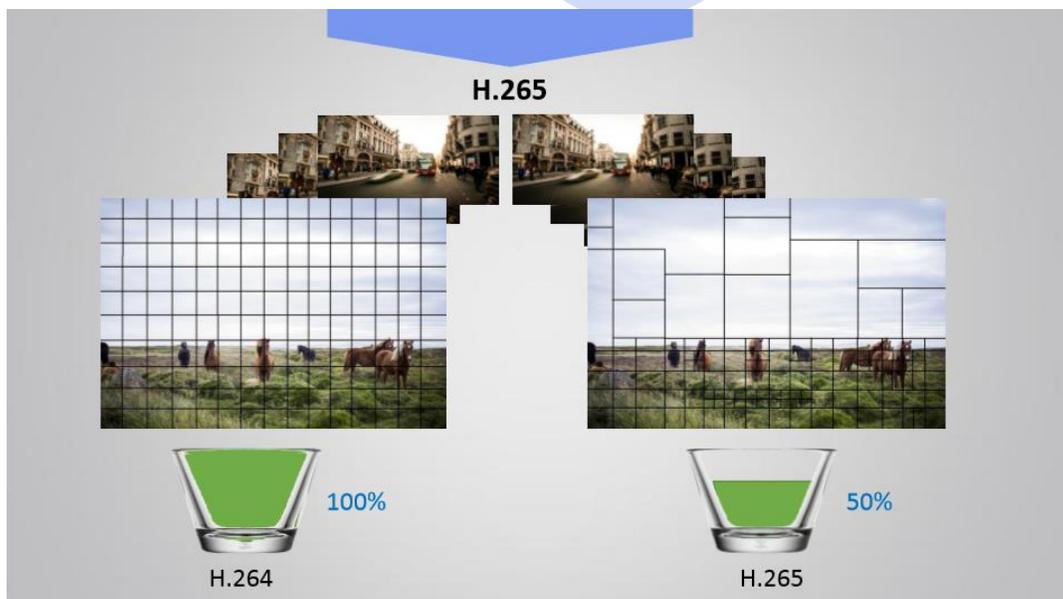

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Este modelo de cámara cuenta con funciones IVS, las cuales son Cruce de Línea, Zona de Intrusión, Objeto Abandonado y Objeto Removido, estas funciones se pueden activar solamente una por canal.




La cámara también tiene como característica la función de Detección de Rostro la cual tiene como tarea capturar rostros en áreas delimitadas y guardar fragmentos de video para un análisis posterior.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

ePOE

El sistema de IP ePoE de Dahua ofrece una solución muy simple y efectiva. Dahua ePoE permite transmitir a 800mts a una velocidad de 10Mbps y a 300mts a una velocidad de 100Mbps a través del cable Ethernet tradicional Cat5. Simplifica en gran medida la construcción de la red, teniendo como resultado una mayor confiabilidad y menores costos de instalación y mantenimiento de todo el sistema.

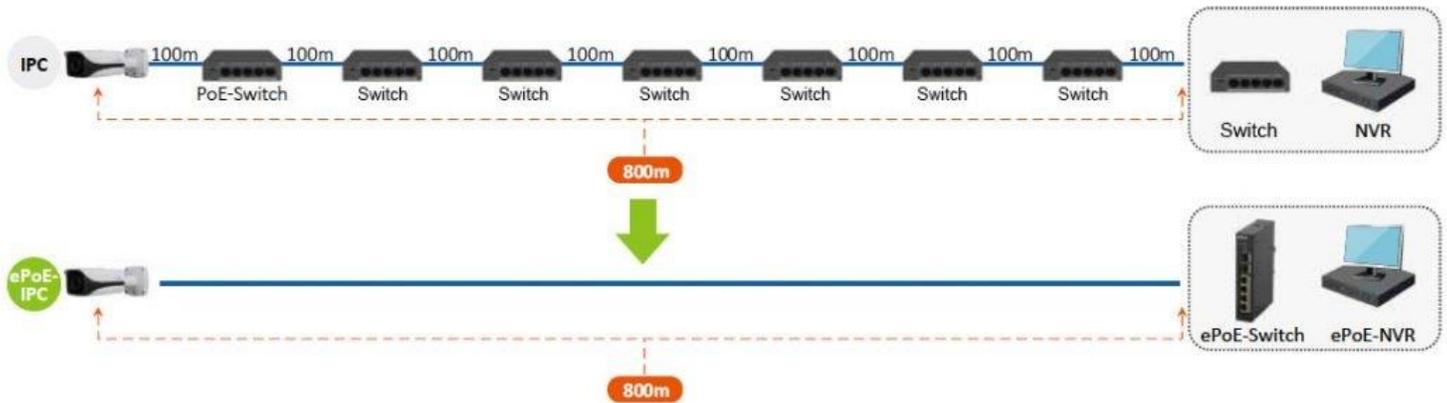

Distancia DORI.

La distancia DORI es una proximidad general de la distancia que hace que sea fácil elegir la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula sobre la base de la especificación del sensor y del resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente, por lo que esta cámara cuenta con la capacidad de:

	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Distancia DORI	W	79m	32m	16m	8m
	L	256m	102m	51m	25m

MONITOREO A TRAVÉS DE CELULARES Y TABLETAS.

La cámara IPCHDBW5631EZE se puede monitorear a través de dispositivos móviles y tabletas con sistemas operativos IOS, ANDROID y WINDOWS con los cuales podrá visualizar en tiempo real el video de la cámara, así como grabaciones.



Principales características:

- Sensor de imagen 1/2.9" 6Megapixel escaneo progresivo CMOS
- Distancia de IR LEDs 50 metros.
- Día/ Noche Auto(ICR) / Color / B/ N.
- Contraluz BLC/ HLC/ DWDR.
- Reducción de ruido 3D DNR.
- 4 máscaras de privacidad.
- Longitud focal 2.7mm ~ 13.5mm.
- Compresión de video H.265+/H.265/H.264+/H.264.
- Ethernet RJ-45 (100/1000Base-T).
- Máx de usuarios 20.
- Ranura de memoria micro SD, máx 128gb (no incluida).
- Alarma 1 canal de entrada, 1 canal de salida.
- Fuente de alimentación DC12V, AC24V, PoE+(802.3at)(Class 4).
- Consumo de energía <15W.
- Ambiente de trabajo -30°C +60°C.
- Índice de protección IP67.
- Resistencia al vandalismo IK10.
- Material metal.
- Dimensiones Φ 159.1mm×117.9mm
- Peso 0.95kg.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx