

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O



Barrera Vehicular CAV-21

Brazo de 4 metros



CAV-21 | Brazo de 4 m


La barrera vehicular CAV-21 se distingue por su calidad de manufactura, gran rendimiento y extraordinaria robustez, ya que está desarrollada para correcto funcionamiento por hasta 5 millones de ciclos de operación.

El motor brushless impulsa el funcionamiento continuo, con menos desgaste, sin ruido, y sin necesidad de servicios de mantenimiento continuos.

Es completamente integrable con sistemas de control de acceso.

CAV-21 adopta la última tecnología de fabricación de fundición a presión, de velocidad de control sin escobillas, que ofrece fiabilidad y un uso más conveniente. El movimiento adopta la transmisión de engranaje helicoidal de dos etapas y barra de aterrizaje rápido y estable. Esto ofrece como grandes beneficios fácil mantenimiento y larga vida útil.

Varias versiones disponibles.

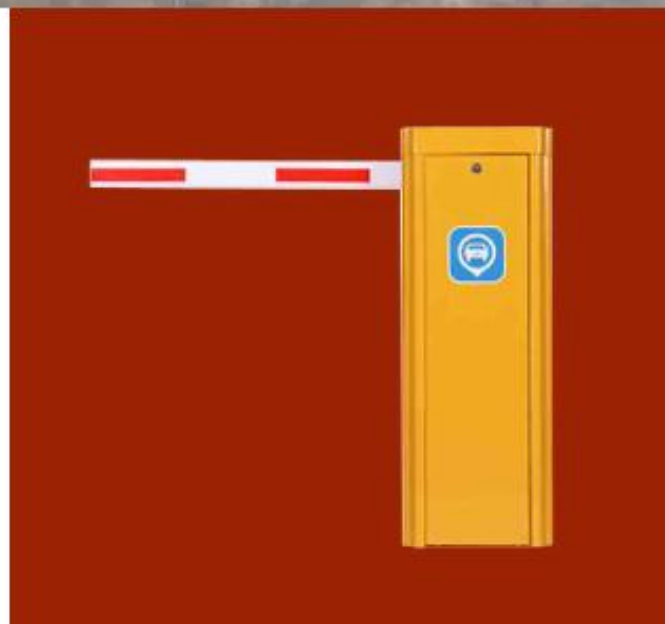

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Barrera Vehicular CAV-21

Brazo de 4 metros

Características

Temperatura de operación:	-35°C a 85°C
Alimentación eléctrica:	24DCV
Velocidad:	1.5s - 8 s
Potencia nominal:	140W
Distancia:	≥ 100M (en lugar abierto)
Máximo largo de brazo:	4.0 metros
Nivel de protección:	IP44
Potencia de salida:	56.8N.m
Velocidad sin carga:	1850 rpm
Velocidad nominal:	1400rpm
Corriente nominal:	8.58A
Ciclos:	Hasta 5 millones de ciclos de operación

Funciones Especiales

- Velocidad ajustable de 1.5 a 8 segundos
- Función de retroceso automático
- Cambio de dirección de brazo de derecha a izquierda
- Fuente de poder 220V/11V/24VDC
- Interfaz de comunicación RS-485 integrada
- Ofrece señal de contacto seca para el sistema de estacionamiento del coche
- Retardo automático al cerrar (ajustable)



Garantía de Seguridad

- El brazo se revertirá automáticamente a posición vertical si es golpeado por algún obstáculo (anticolisión)
- El brazo se deslizará hacia afuera si es golpeado por algún vehículo, evitando mayores daños al vehículo o al brazo de la barrera
- Detección de loop y puerto de conexión a fotocelda disponibles



Con brazo telescópico de 4.0 m, sin LED (I07003)



En control... Su solución



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O



Barrera Vehicular CAV-21

Brazo de 5.6 metros



CAV-21 | Brazo de 5.6 m


La barrera vehicular CAV-21 se distingue por su calidad de manufactura, gran rendimiento y extraordinaria robustez, ya que está desarrollada para correcto funcionamiento por hasta 5 millones de ciclos de operación.

El motor brushless impulsa el funcionamiento continuo, con menos desgaste, sin ruido, y sin necesidad de servicios de mantenimiento continuos.

Es completamente integrable con sistemas de control de acceso.

CAV-21 adopta la última tecnología de fabricación de fundición a presión, de velocidad de control sin escobillas, que ofrece fiabilidad y un uso más conveniente. El movimiento adopta la transmisión de engranaje helicoidal de dos etapas y barra de aterrizaje rápido y estable. Esto ofrece como grandes beneficios fácil mantenimiento y larga vida útil.

Varias versiones disponibles.

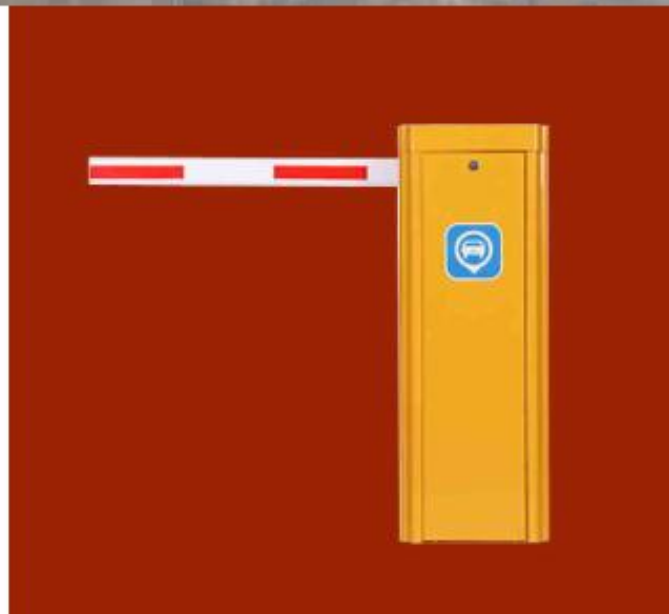

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Barrera Vehicular CAV-21

Brazo de 5.6 metros

Características

Temperatura de operación:	-35°C a 85°C
Alimentación eléctrica:	24DCV
Velocidad:	1.5s - 8 s
Potencia nominal:	140W
Distancia:	≥ 100M (en lugar abierto)
Máximo largo de brazo:	5.6 metros
Nivel de protección:	IP44
Potencia de salida:	56.8N.m
Velocidad sin carga:	1850 rpm
Velocidad nominal:	1400rpm
Corriente nominal:	8.58A
Ciclos:	Hasta 5 millones de ciclos de operación

Funciones Especiales

- Velocidad ajustable de 1.5 a 8 segundos
- Función de retroceso automático
- Cambio de dirección de brazo de derecha a izquierda
- Fuente de poder 220V/11V/24VDC
- Interfaz de comunicación RS-485 integrada
- Ofrece señal de contacto seca para el sistema de estacionamiento del coche
- Retardo automático al cerrar (ajustable)

Motor DC Brushless



Garantía de Seguridad


- El brazo se revertirá automáticamente a posición vertical si es golpeada por algún obstáculo (anticolisión)
- El brazo se deslizará hacia afuera si es golpeado por algún vehículo, evitando mayores daños al vehículo o al brazo de la barrera
- Detección de loop y puerto de conexión a fotocelda disponibles



Con brazo telescópico de 5.6 m, sin LED (006998)



En control... Su solución



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Barrera Vehicular CAV-21



CAV-21


La barrera vehicular CAV-21 se distingue por su calidad de manufactura, gran rendimiento y extraordinaria robustez, ya que está desarrollada para correcto funcionamiento por hasta 5 millones de ciclos de operación.

El motor brushless impulsa el funcionamiento continuo, con menos desgaste, sin ruido, y sin necesidad de servicios de mantenimiento continuos.

Es completamente integrable con sistemas de control de acceso.

CAV-21 adopta la última tecnología de fabricación de fundición a presión, de velocidad de control sin escobillas, que ofrece fiabilidad y un uso más conveniente. El movimiento adopta la transmisión de engranaje helicoidal de dos etapas y barra de aterrizaje rápido y estable. Esto ofrece como grandes beneficios fácil mantenimiento y larga vida útil.

Varias versiones disponibles.

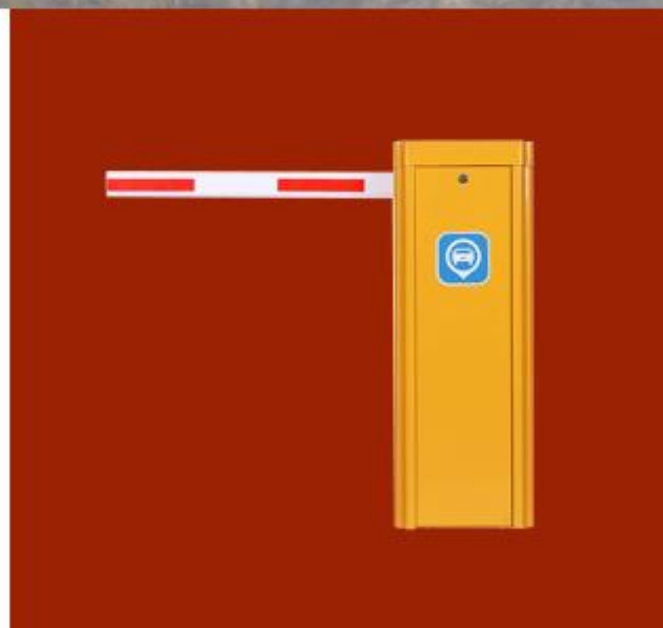

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

Barrera Vehicular CAV-21



Características

Temperatura de operación:	-35°C a 85°C
Alimentación eléctrica:	24DCV
Velocidad:	1.5s - 8 s
Potencia nominal:	140W
Distancia máxima de operación a control remoto:	≥ 100M (en lugar abierto)
Máximo largo de brazo:	5.6 metros
Nivel de protección:	IP44
Potencia de salida:	56.8N.m
Velocidad sin carga:	1850 rpm
Velocidad nominal:	1400rpm
Corriente nominal:	8.58A
Ciclos:	Hasta 5 millones de ciclos de operación

Garantía de Seguridad

- El brazo se revertirá automáticamente a posición vertical si es golpeada por algún obstáculo (anticolisión)
- El brazo se deslizará hacia afuera si es golpeado por algún vehículo, evitando mayores daños al vehículo o al brazo de la barrera
- Detección de loop y puerto de conexión a fotocelda disponibles

Funciones Especiales

- Velocidad ajustable de 1.5 a 8 segundos
- Función de retroceso automático
- Cambio de dirección de brazo de derecha a izquierda
- Fuente de poder 220V/110V/24VDC
- Ofrece señal de contacto seco para el sistema de estacionamiento del coche
- Batería de respaldo (opcional, no incluida)
- Retardo automático al cerrar (ajustable)
- Control remoto incluido (2 controles)

Motor DC Brushless



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx


www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

Barrera Vehicular CAV-21

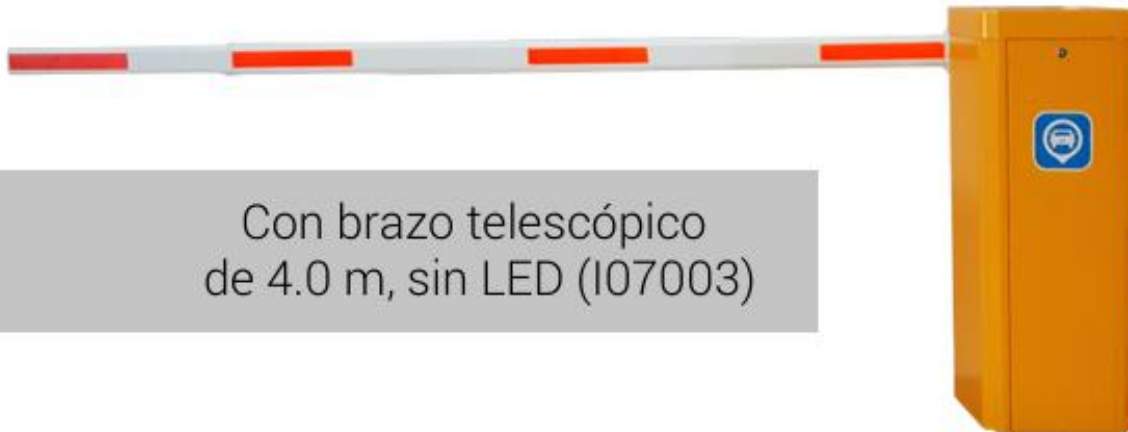

Con brazo telescópico
de 4.0 m, sin LED (I07003)

S
M



Con brazo de 90°
de 4.5 m de 4.5 m, sin LED
(I06999)

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

Barrera Vehicular CAV-21



Con brazo telescópico
de 5.6 m, con LED (106997)



Con brazo telescópico
de 5.6 m, sin LED (106998)



Rev5-210920

En control... Su solución

TIME
solutions[®]
M E X I C O



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx